Твердомер Роквелл модель 600MRD™

Яркий LCD-дисплей, возможность перевода единиц твердости по шкалам, выбор допустимых отклонений результатов, встроенный принтер и цифровой коммуникационный порт.

- 15 основных шкал твердости Роквелл!
- Перевод значений твердости в любые другие шкалы Виккерс или Бринель
- Многофункциональное пользовательское меню LCD-дисплея, есть такие функции как, Тест, Отклонения, Перевод, Цикл измерения, Данные и Время
- Встроенный принтер для печати отчета и ведения статистики
- Цифровой порт RS232 для подключения к Hyperterminal Microsoft
- Точность, универсальность и надежность по очень выгодной цене
- Конструкция обеспечивает стойкость к агрессивной среде
- Точность удовлетворяет стандартам EN-ISO 6508 и ASTM E-18
- Простота переключения уровня нагрузки простым поворотом тумблера
- Большая зона испытания позволяет испытывать крупные детали

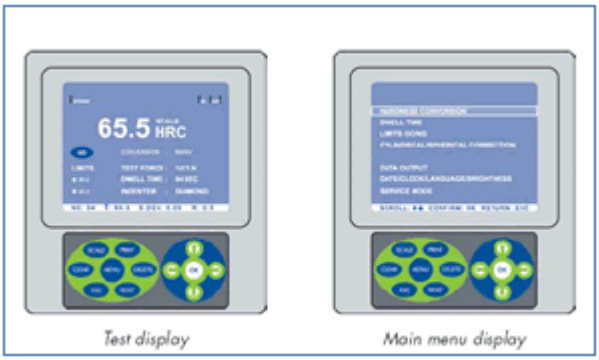

Технические характеристики

Модель	Роквелл
Шкалы Роквелл	A,B,C,D,E,F,G,H,K,L,M,P,R,S,V
Перевод значений твердости	Шкалы HV, HB, HR
Точность измерения	0.1 от величины измеряемой твердости
Рабочие нагрузки	60, 100, 150 кгс (10 кгс преднагружение)
LCD-дисплей	Значение твердости, Шкала Роквелла, Индикатор величины рабочей нагрузки, Время приложения нагрузки, пределы отклонений, число измерений, среднее значение, стандартное отклонение
Ввод данных	Клавиатура мембранного типа
Приложение нагрузки при испытании	Автоматическое приложение нагрузки
Продолжительность нагружения	4-99 сек
Вывод данных	Встроенный принтер и цифровой порт RS232C
Точность	Соответствует EN-ISO 6508 и ASTM E-18
Рабочее пространство	Вертикальное пространство 170 мм Горизонтальное пространство (от оси нагружения) 165 мм
Испытываемые образцы	Наружные поверхности, Цилиндрические поверхности от 3 мм в диаметре
Питание	220/240 Вольт, 50 Гц
Габариты	227мм x 516 мм x 715 мм
Масса	85 кг

Стандартная комплектация

- Твердомер модель 600MRD
- Встроенный принтер
- Цифровой порт RS232C
- Алмазный индентер Роквелл
- Шариковый индентер Роквелл 1/16"
- Дополнительные шарики 1/16" (5 шт.)
- Рабочий столик Ø 60 мм
- Эталонный образец ≙60HRC
- Эталонный образец ≙40HRC
- Эталонный образец ≙85HRB
- Кабель питания
- Предохранитель 2A
- Регулируемые ножки (4 шт.)
- Защитный кожух
- Ящик для запчастей
- Сертификат производителя
- Руководство пользователя

Дополнительный комплект

- Защитный фиксатор индентера
- Сертифицированные эталонные образцы
- Дополнительные сертифицированные индентеры и шарики
- Рабочий столик Ø 150mm
- V-образный столик Ø 40mm
- Рабочий столик Ø 10mm

По вопросам приобретения обращаться в региональные представительства Instron Wilson&Wolpert

Copyright © 2004 wilsonwolpert Co., Ltd. All rights reserved.